


SR2 (逆入力遮断クラッチ)

特長

- ・入力軸からの駆動を出力軸に伝達します。
- ・出力軸から入力軸への駆動(逆入力)は、出力軸がロックすることで入力軸は回転しません。
- ・出力軸の回転規制は一方向回転のみになります。

仕様

- ・ロック
許容トルク: 1.25N・m
- ・空転トルク : 20mN・m以下

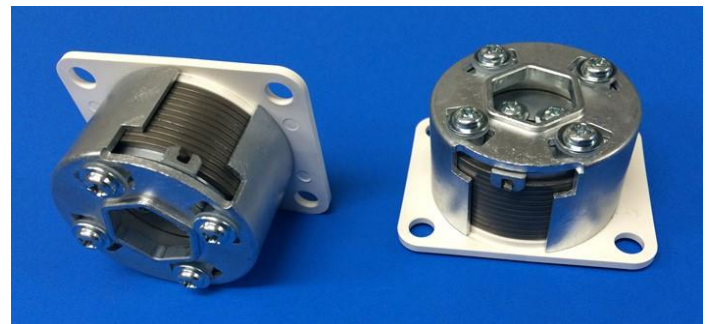

動作

回転		出力
入力	回転方向	
①	CW	②が従動
①	CCW	②が従動
②	CW	②がロック(①は従動しない)
②	CCW	①が従動

※回転方向は、
①から見た時の
回転方向です。

寸法

